

Repartitorul de costuri radio - Q caloric 5.5

Noile repartitoarelor de costuri electronice din sistemul **Q caloric** au fost dezvoltate în mod specific de Qundis pentru a satisface cerințele diverse ale asociațiilor de proprietari privind serviciile de repartizare a energiei termice, pentru încălzire.

Dispozitivele sunt special proiectate pentru a fi instalate rapid și ușor și acoperă aproape toate formele de utilizare datorită gamei lor de funcții.

O comunicație radio unidirecțională face ca aceste repartitoare de costuri, să fie ideale pentru colectarea confortabilă de date mobile sau automată. Sistemul Q app include toate componentele necesare pentru transmisia radio, sigură și confortabilă, a datelor privind consumul de energie.


Date tehnice

- ✓ 2 senzori cu grad înalt de acuratețe
- ✓ Patentat, comunicație rapidă și simplă cu interfață inductivă
- ✓ Pachet de memorie a câte 15 luni
- ✓ Afișaj de test
- ✓ Toate informațiile relevante sunt afișate pe ecranul de rulare.
- ✓ Consum an precedent („M”) & curent
- ✓ Comunicație unidirecțională
- ✓ Datele de consum pot fi ușor de văzut pe afișajul cu cifre.
- ✓ Suportul de montaj este compatibil cu toate tipurile de radiatoare
- ✓ Data de reset consum (sezon nou)

Modul repaus
Operațiunea de măsurare
inactivă

Data scadență
ex. 31 decembrie

Afișaj variabil




Conformitate

Conform cu standard: 2014/108/EC, 1999/5/EC, 2011/65/EU, 2012/19/EU, EN 834 (HkVo)

Afișaje

Statusurile dispozitivului, valorile de consum și informațiile despre sistemul de măsurare sunt afișate pe ecranul LDC într-o buclă de afișare.

Buclele de afișare în modul de funcționare normală:

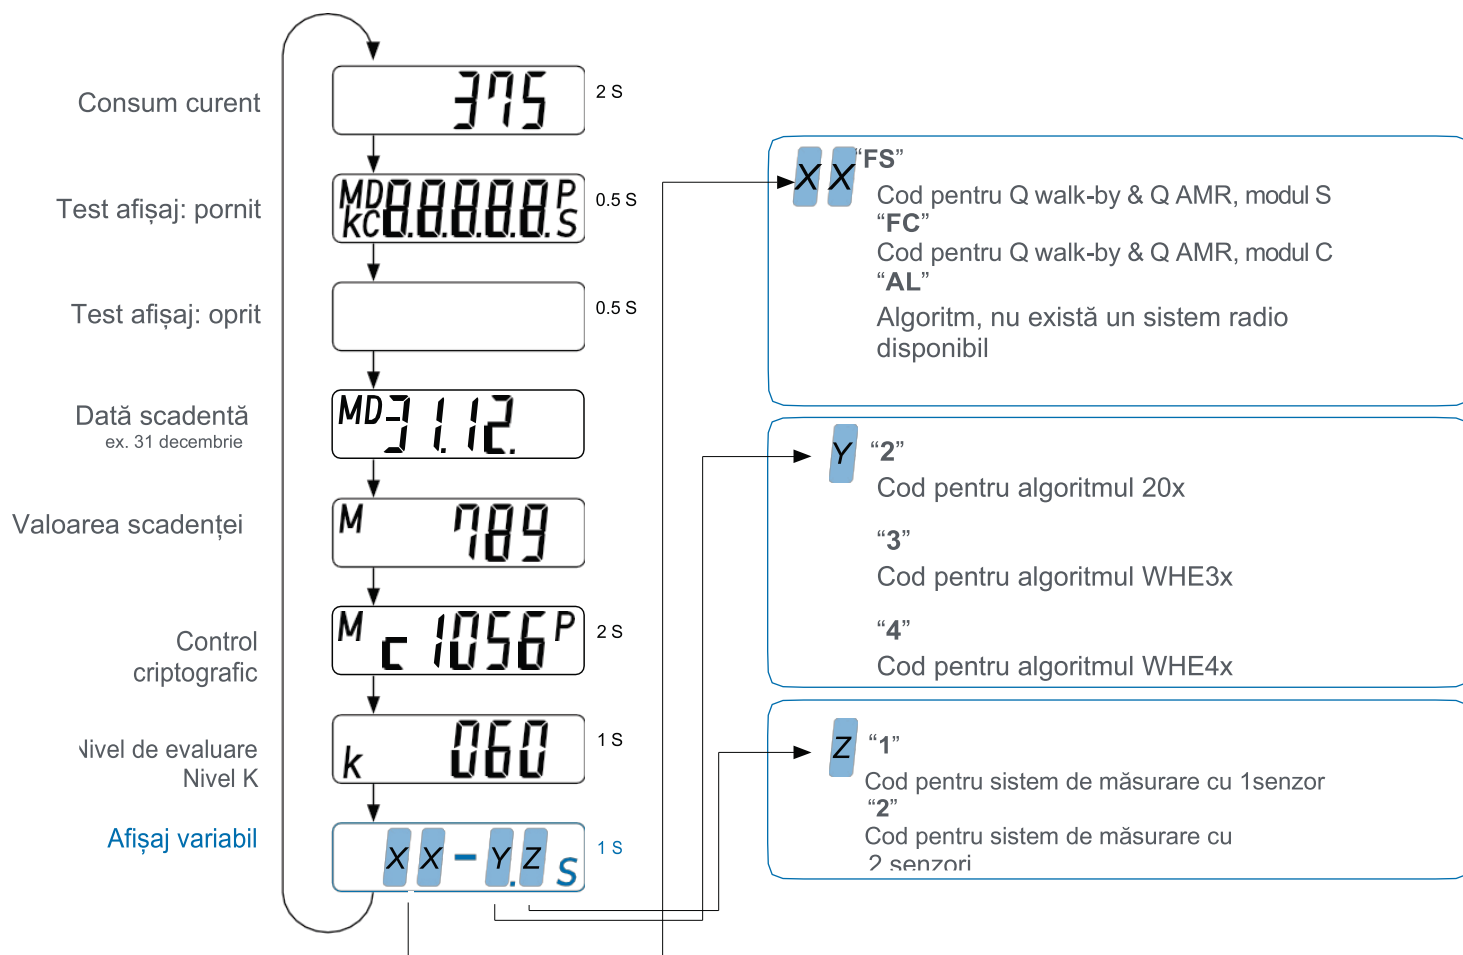

Standard EN 834:2013 Repartitor electronic de costuri de căldură

Principiul și metode de măsurare funcționale:

Repartitoarele de costuri de căldură, în conformitate cu prezentul standard sunt dispozitive de măsurare pentru înregistrarea temperaturilor integrale în raport cu timpul. Temperatura este baza pentru determinarea emisiei termice a suprafețelor de încălzire către cameră, pe care sunt instalate repartitoarele de costuri de căldură.

Metoda de măsurare utilizează doi senzori de temperatură. Un senzor înregistrează temperatura pe suprafața de încălzire, agent termic, al doilea senzor înregistrează temperatura camerei sau la o temperatură într-o relație definită la acesta.